

GFR系列调压过滤器

GFR Series Filter & Regulator



图形符号/Graphic Symbol





订购码 Ordering Code

GFR200	08	M	L			F	1	W	G	K
系列代号 Specification Code	接管口径 Port Size	排水方式 Drain Type	型式代码 Type Code	支架代码	压力表代码	压力表型式	刻度单位	过滤精度 Grade of Filtration	牙型代码 Cog Type	逆流阀代码
GFR200: G200系列调压过滤器	06: 1/8"	空白: 差压排水式	空白: 标准型	空白: 附支架	空白: 附表	F: 方形表	1: MPa	空白: 40μm级	空白: PT牙	空白: 不附逆流阀
GFR300: G300系列调压过滤器	08: 1/4"	M: 手动排水式	L: 低压型	N: 不附支架	N: 不附表	C: 圆形表	2: psi	W: 5μm级	T: NPT牙	K: 附逆流阀
GFR400: G400系列调压过滤器	10: 3/8"	A: 自动排水式					3: bar	Blank: 40μm	G: G牙	
GFR600: G600系列调压过滤器	15: 1/2"	Blank:						5M: 5μm	Blank: PT Cog	
	20: 3/4"	Differential Drain							T: NPT Cog	
	25: 1"	M: Manual Drain							G: G Cog	
		A: Automatic Drain								


规格 Specification

型号 Model	GFR200-06	GFR200-08	GFR300-08	GFR300-10	GFR300-15	GFR400-10	GFR400-15	GFR600-20	GFR600-25
工作介质 Operating Fluid	空气 Air								
接管口径 Joint Pipe Bore	PT1/8	PT1/4	PT1/4	PT3/8	PT1/2	PT3/8	PT1/2	PT3/4	PT1
滤芯精度 Filtering Element Roughness	40 μm 或 5 μm								
调压范围 Range of Adjustable Pressure	自动及差压排水式: 0.15~0.9MPa(20~130psi); 手动排水式: 0.05~0.9MPa(7~130psi)								
最高使用压力 Max. Adjustable Pressure	1.0MPa(145psi)								
保证耐压力 Ensured Pressure Resistance	1.5MPa(215psi)								
使用温度范围 Operating Temperature Range	-5~70℃(未冻结)								
滤水杯容量 Capacity of Filter Cup	10CC		40CC			80CC		230CC	
重量 Weight	25CC		75CC			160CC		380CC	


压力及流量特性

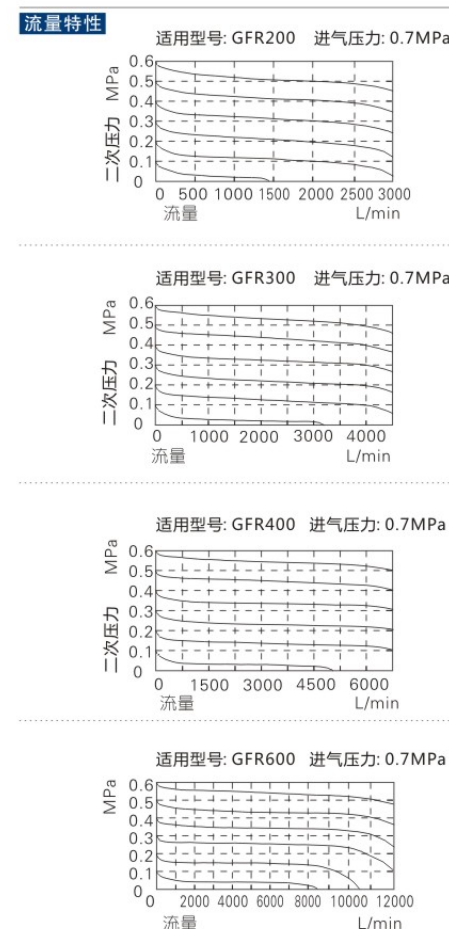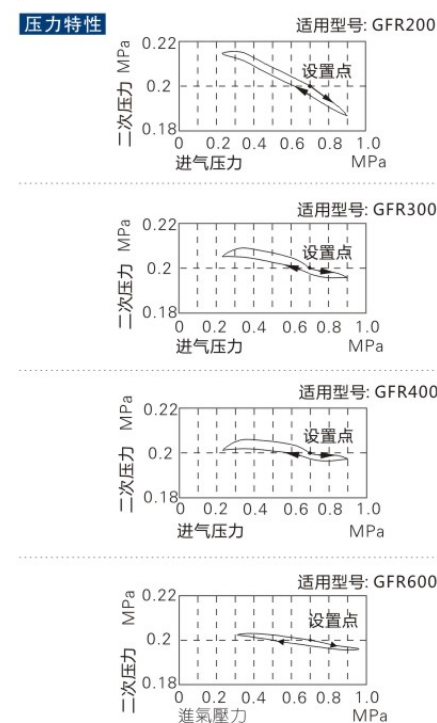


排水方式选择

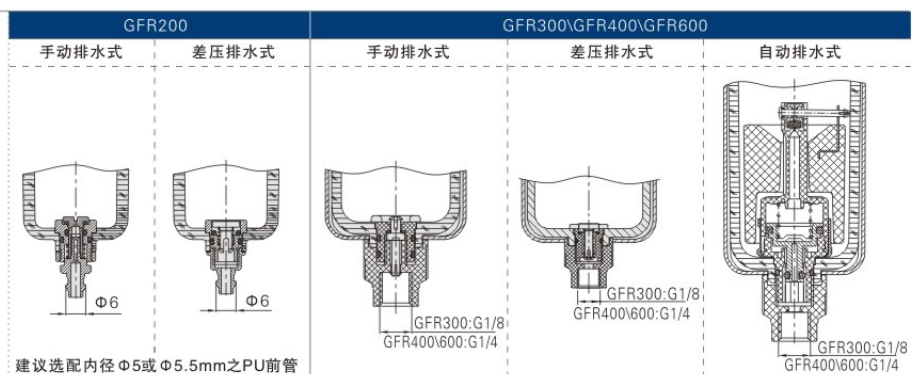

外形尺寸 Overall Dimension

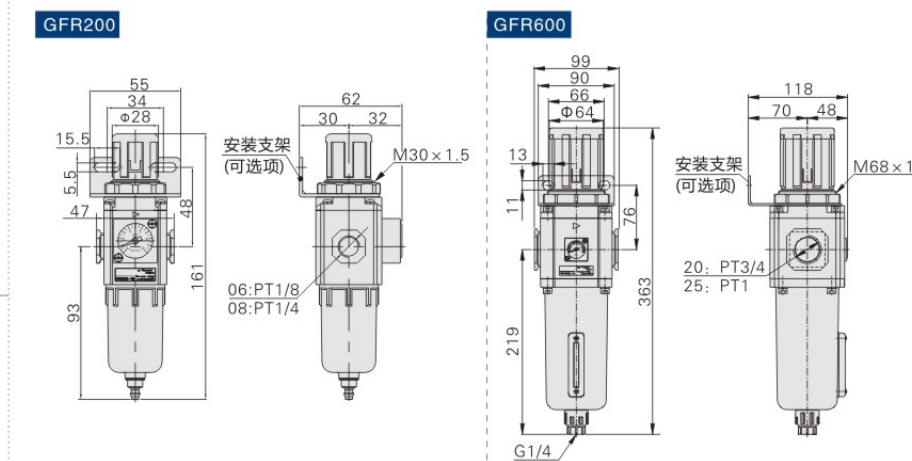

GFR300/GFR400

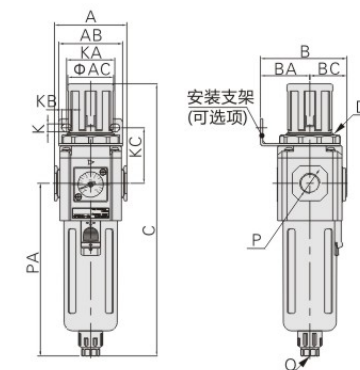

型号 Model	A	AB	AC	B	BA	BC	C	D	K	KA	KB	KC	P	PA	Q
GFR300-08	60	53	38	72	41	31	225.5	M40x1.5	6.5	40	8	46	PT1/4	143	G1/8
GFR300-10	60	53	38	72	41	31	225.5	M40x1.5	6.5	40	8	46	PT3/8	143	G1/8
GFR300-15	60	53	38	72	41	31	225.5	M40x1.5	6.5	40	8	46	PT1/2	143	G1/8
GFR400-10	80	72	52	90	50	40	270.5	M55x2.0	8.5	52	11	53	PT3/8	166.5	G1/4
GFR400-15	80	72	52	90	50	40	270.5	M55x2.0	8.5	52	11	53	PT1/2	166.5	G1/4