


● 特点Features

- 可塑性聚氨酯材质，符合ROHS环保要求；
 - 高弹性：小的弯曲半径使Pu管能通过紧密空间；
 - 防打结：比其他塑料管有较佳的防打结效果；
 - 优异的回塑性：可承受重复的伸缩；
 - 防磨损：使用期限长，适用于易磨损的环境；
 - 气体的渗透性低：减低了渗漏和污染的问题；
 - 抗溶解性佳：没有溶剂会漏出因此不会污染环境；
 - 压缩性低：维持优良的物理性能；
 - 广泛的抵抗性：对化学物、水、燃料、油和菌有一定抵抗力。
- Flexible polyurethane material, which is reached the ROHS environmental protection requirements;
 - High elasticity, the PU tube can through a tight space when the tube with a small bending;
 - The knot: knot effects are better than other plastic pipes;
 - Excellent plastic back: withstand repeated expansion;
 - Breakage-proof: long life span, which is applicable to the easy wear and tear environment;
 - Low permeability of gas: decrease the permeability and pollution;
 - Good resistance to dissolve: no solvent will be leaked out, the environment pollution won't be happened;
 - Low compressibility: maintaining good physical properties;
 - A wide range of resistance: chemicals, water, fuel, oil and bacteria with a certain resistance.

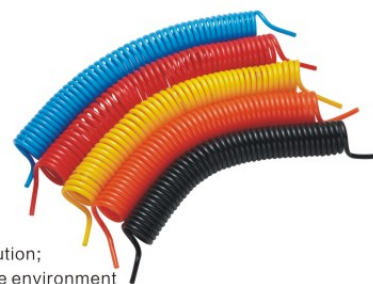

● 订购码 Ordering code

PU		8×5	100	BK			UC	8×5	3	BK		
PU(管) Polyurethane Tube		气管直径 Tube Dia	长度 LENGTH(m) 100m/卷	颜色 COLOR	简写 CODE	弹簧管 Polyurethane Coil Tube	气管直径 Tube Dia		长度 Length(m)	颜色 COLOR	简写 CODE	
				透明/Transparent	TR		规格 Code	外径 O.D	内径 I.D	透明/Transparent	TR	
				黑色/Black	BK		6×4	Φ6	Φ4	黑色/Black	BK	
				蓝色/Blue	BU		8×5	Φ8	Φ5	蓝色/Blue	BU	
				橙色/Orange	OR		8×5.5	Φ8	Φ5.5	橙色/Orange	OR	
				透明蓝/ Transparent blue	TRBU		10×6.5	Φ10	Φ6.5			
				透明绿/ Transparent green	TRGN		12×8	Φ12	Φ8			
				深蓝/Dark blue	DKBU	备注：UC弹簧管长度、颜色可以定做。 Noete:We can do other length and colocr for UC tube.						
				浅蓝/Light blue	LTBU							
				黄色/Yellow	YL							
				红色/Red	RD							
				绿色/Green	GN							
				银色/Silver	SV							



● 技术参数 Specifications

材料/Material	PU
使用流体/Fluid	空气/Air
爆破压力范围/Burst Pressure	见下表 Under the table
工作压力范围/Operating Pressure	见下表 Under the table
使用温度范围/Operating Temperature	-20℃~60℃

规格 Code	外径(mm) O.D	内径(mm) I.D	工作压力(23℃,bar) Operating Pressure	爆破压力(23℃,bar) Burst Pressute	弯曲半径(mm) Bend Radius	每卷长度(m) Length
3×2	Φ3	Φ2	7.5	30	6	200
4×2	Φ4	Φ2	8	44	8	200
4×2.5	Φ4	Φ2.5	8	35	10	200
5×3	Φ5	Φ3	8	35	15	200
6×4	Φ6	Φ4	7.5	30	15	200
8×5	Φ8	Φ5	8	35	20	100
8×5.5	Φ8	Φ5.5	6	24	20	100
8×6	Φ8	Φ6	4	16	25	100
10×6.5	Φ10	Φ6.5	8	32	25	100
10×7.5	Φ10	Φ7.5	4	16	35	100
12×8	Φ12	Φ8	7.5	30	35	100
12×9.5	Φ12	Φ9.5	4	16	50	100
14×10	Φ14	Φ10	6	24	60	50
16×11	Φ16	Φ11	8	35	70	50
16×12	Φ16	Φ12	7.5	30	80	50